

REFERENZPROJEKT

Kanalbaumaßnahme Höniger Weg / Zeltinger Straße
In Köln-Zollstock

**FRANZ
FISCHER**
INGENIEURBÜRO GmbH

Auftraggeber: Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR

Projektdaten:

- Leistungsphasen: Entwurfsplanung
Ausführungsplanung
Vorbereitung der Vergabe
- Baukosten (brutto): ca. 6.000.000 €
- Leistungszeitraum: 2006
- Bauvolumen:
 - offene Bauweise und geschlossene Bauweise:
 - 1.050 m Ortbetonkanal DN 800 - DN 1400
 - 920 m Steinzeugkanal DN 300 - DN 600



Das Projekt:

Die Kölner Verkehrsbetriebe AG beabsichtigt, eine Gleisanlagenanierung der Stadtbahnlinie 12 über einen Zeitraum von 9 Monaten vorzunehmen; dabei soll der Stadtbahnbetrieb der KVB in diesem Zeitrahmen zwischen Eifelplatz und Höniger Platz stillgelegt werden. Der Anliegerverkehr erfolgt in diesem Zeitraum über eine Einbahnstraßenregelung. Die StEB Köln beabsichtigt, das vorhandene Kanalsystem im Höniger Weg zwischen Eifelplatz und Höniger Platz in Köln-Zollstock zu erneuern und dabei die Rohrdimension aus dem Jahre 1905 jeweils um eine Nennweite zu vergrößern. Weiterhin planen mit dieser Maßnahme - neben der Kanalerweiterung durch die StEB Köln - auch die RheinEnergie AG ihre Versorgungsleitungen zu erneuern. Auch das Amt Straßen- und Verkehrstechnik der Stadt Köln sieht in diesem Zeitraum die Sanierung des Straßenkörpers inklusive Nebenanlage vor.

Um alle vorgenannten Planungen vor Ort termingerecht umsetzen zu können, wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, die auch einen Terminplan und die Aufteilung auf drei Teillose vorsieht.

Die Teillose erstrecken sich auf:

- Los 1: Eifelplatz - Polligstraße
- Los 2: Polligstraße - Zollstockgürtel
- Los 3: Zollstockgürtel - Hönninger Platz

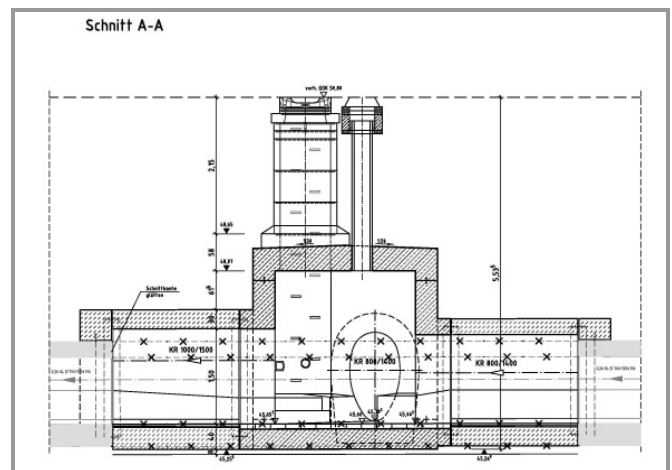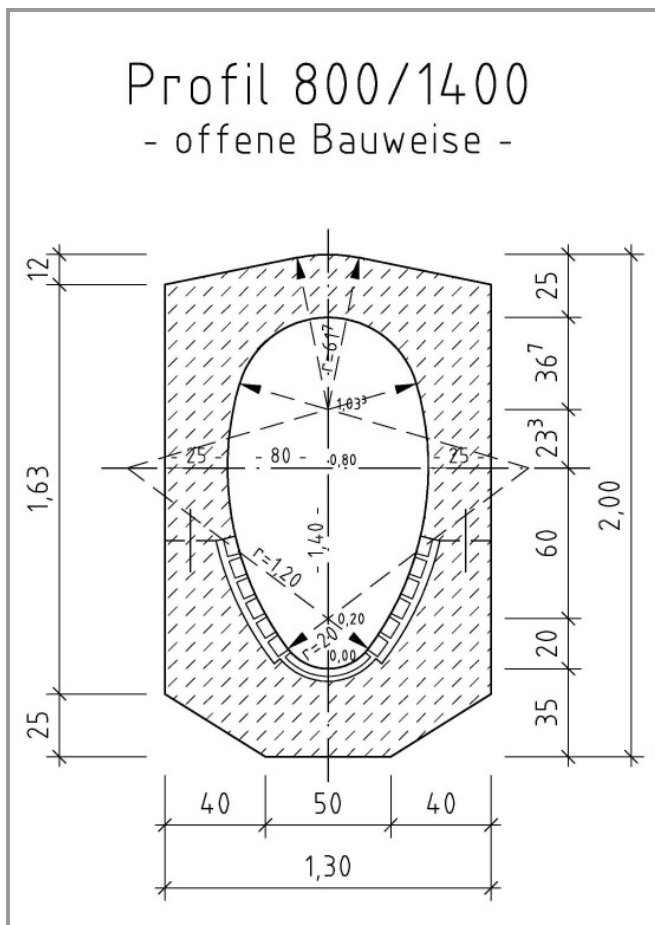

Die Baumaßnahmen sollen ab Oktober 2006 beginnen, die Fertigstellung unter Beachtung der losweisen Einteilung ist bis August 2007 vorgesehen.

